

XFL-51-T 消雷模块

使用说明书



地址：扬州维扬经济开发区小官桥路 20 号
邮编：225008
电话：0514-85122269
传真：0514-87638826
网址：www.xqdq.com.cn
Q Q：2978599858

扬州市新奇电器有限公司

※产品简介


XFL-51-T 消雷模块，串联接于 220V 电源输入与负载之间，应用能量守恒定律的变能理论，隐形电极的创新设计，与 LRC 电路的组合应用，抑制和消除来自电网电源的雷电脉冲和来自大地的电磁干扰，使其能量被吸收、变能和释放掉，保护用电设备安全运行，起到消雷防雷的作用。

消雷模块作为末端消雷防雷器材，对监控设备、仪器仪表具有安全保护作用，可广泛应用于工厂、企业、学校、科研院所、部队、铁路等部门。

※主要参数

输入电压：AV220V
 输出电压：AC220V
 额定频率：50Hz
 工作电流：<1A
 输入接口：SS120
 输出接口：SS801
 外形尺寸：120×120×55 mm
 安装尺寸：135×100 mm

※安装示意图

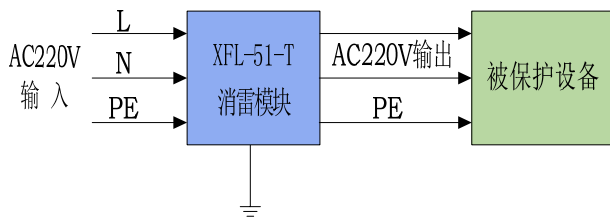

※型号定义

